


Valorisation des solutions bois pour la réhabilitation des bâtiments

Entretien et finition associée

Revêtements de sol

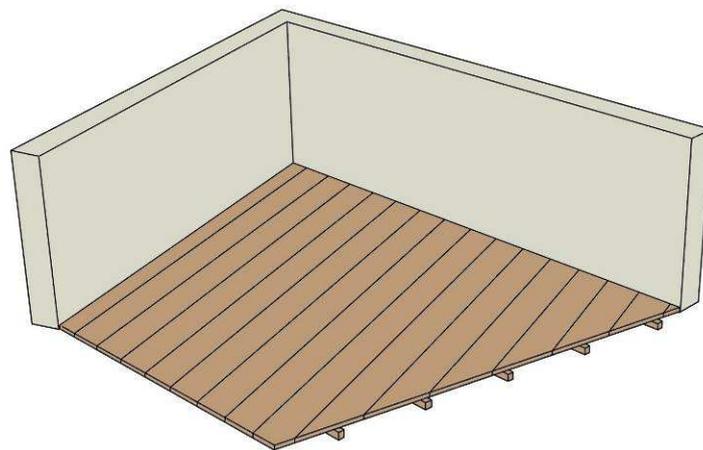

23/06/2017

SOMMAIRE

A. Parquet huilé	3
1. Finition : Huiles	3
2. Entretien des parquets huilés	3
B. Parquet vernis	3
1. Finition : Vernis	3
2. Entretien des parquets vernis	4
C. Parquet ciré	4
1. Finition : Cires et encaustiques	4
2. Entretien des parquets cirés	4
D. Entretien des parquets	5

Les finitions doivent être **réalisées** à une température comprise entre **15 °C et 25 °C** et une **hygrométrie maximale de 65 %**.

Les parquets comme les autres revêtements de sol **nécessitent un entretien**.

A. Parquet huilé

1. Finition : Huiles

Elles confèrent au parquet un aspect mat et naturel. Elles imprègnent le bois en pénétrant profondément dans les pores.

Méthode : application d'huile en 2 ou 3 couches jusqu'à saturation complète des fibres du bois.

Aspect : brut et naturel

Avantage : cette finition facilite les opérations de rénovations notamment les rénovations localisées

2. Entretien des parquets huilés

Au quotidien : aspiration hebdomadaire et nettoyage avec un balai à franges humidifié avec un savon naturel à base d'huile afin de renforcer sa protection.

Recommandation : attention aux rayures (l'eau y pénètre et noircit le bois) ; ne pas nettoyer à la vapeur.

Entretien de fond : une simple application d'huile pour rafraîchir, une fois par an

B. Parquet vernis

1. Finition : Vernis

Les vernis présentent une grande résistance à l'usure et protègent efficacement le parquet contre les taches.

Méthode : application de plusieurs couches (3 sur chantier à 8 en usine) de vernis.

Aspect : tous, de brillant à mat et même ultra-mat quasiment invisible

Avantage : très résistant (chocs, eau, passage...) et facile à vivre

2. Entretien des parquets vernis

Au quotidien : balai et aspirateur hebdomadaire, nettoyage avec un produit adapté

Recommandation : protéger (patins sous les meubles, tapis..) pour éviter de rayer le film ; ne pas nettoyer à la vapeur

Entretien de fond : pour redonner de l'éclat, il est possible, après nettoyage avec un produit neutre, d'appliquer une émulsion métallisante

C. Parquet ciré

1. Finition : Cires et encaustiques

Cette finition traditionnelle est un mélange de cires et d'essence de térébenthine.

Méthode : application de cire jusqu'à saturation complète des fibres du bois

Aspect : patine à l'ancienne

Avantage : pas d'éclats de la couche protectrice, réparations simples

Inconvénient : peu résistante à l'eau comme à l'usure, très forte glissance

2. Entretien des parquets cirés

Au quotidien : dépoussiérage à l'aspirateur et cire à appliquer régulièrement

Recommandation : attention à la glissance

Entretien de fond : décirer (avec un décireur) pratiquer un léger ponçage si nécessaire, recirer

D. Entretien des parquets

Les Précautions d'Usage pour tous types de parquets :

Placer un paillason ou un tapis à l'entrée pour prévenir les rayures

Placer des patins sous les chaises et les meubles

Toujours utiliser une serpillère parfaitement essorée, ne jamais utiliser de matériel ruisselant, ne jamais faire de lavage à grande eau.

PARQUETS HUILES			
Type de parquet	Après la pose	Entretien (toutes les semaines ou tous les 15 jours)	Entretien de fond - Rénovation
Parquet brut huilé après pose sur chantier	<p><u>Pendant 7 jours :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Ne pas couvrir (bâches de protection) -Ne pas disposer de tapis -Dépoussiérer avec un balai ou un aspirateur -Ne pas déplacer de meuble <p><u>Pendant 15 jours :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Aucun entretien en voie humide (pas de nettoyage avec un savon pour parquet huilé avant au moins 15 jours.) -Ne pas utiliser de textile imprégné -Occupation des lieux avec précaution après 48 heures 	Utiliser un savon pour parquets huilés, à passer avec une serpillère microfibre toujours parfaitement essorée	<p>Utiliser une huile d'entretien pour parquet huilé, à appliquer selon la fréquentation de la pièce.</p> <p>Usage domestique : <u>Pièce à vivre :</u> environ 1 fois par an <u>Chambres :</u> environ 1 fois tous les 2 à 3 ans</p> <p>Usage commercial et ERP : 2 à 4 fois par an selon la fréquentation -Utiliser un nettoyant intensif pour parquets huilés avant passage de l'huile d'entretien. -La fréquence reste sujette à l'observation du parquet et l'application doit se faire dès que le parquet semble perdre de son lustre naturel</p> <p>L'utilisation de mono-brosse convient.</p>
	<p>-Une fois la pose effectuée, passer une couche d'huile d'entretien.</p> <p>-Occupation des lieux et trafic normal possible dès 24h après la pose dans le cas d'un parquet collé, immédiate dans le cadre d'un parquet cloué.</p>		

Tableau 1 : Entretien des parquets huilés – PR NF EN DTU 51.2

PARQUETS VERNIS / VITRIFIES			
Type de parquet	Après la pose	Entretien (toutes les semaines ou tous les 15 jours)	Entretien de fond
Parquet brut vernis/vitrifié sur chantier	<p>Pendant les <u>10 premiers jours</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ne pas couvrir (bâches de protection) -Ne pas disposer de tapis -Dépoussiérer avec un balai ou un aspirateur -Ne pas utiliser de textile imprégné -Ne pas déplacer de meuble -Trafic léger après 48h environ dans des conditions normales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Utiliser un nettoyant doux pour parquets vitrifiés, à ne pas confondre avec un nettoyant intensif. -A passer avec une serpillère microfibre toujours parfaitement essorée 	<ul style="list-style-type: none"> -Si le parquet présente des signes d'usure, le rénover en passant un métallisant. -Auparavant il faut avoir préparé le parquet en appliquant un décapant dégraissant.
Parquet vernis usine	Occupation des lieux et trafic normal possible dès 24h après la pose dans le cas d'un parquet collé, immédiate dans le cadre d'un parquet cloué.		

Tableau 2: Entretien des parquets vernis / vitrifiés – PR NF EN DTU 51.2

