



BARDAGES EN LAMES : lames à emboîtement - pose horizontale

Epaisseur mini selon NF DTU 41.2 - hors exigences feu façade
Partie courante - Détails fixation lame largeur utile comprise entre 100 et 125 mm inclus

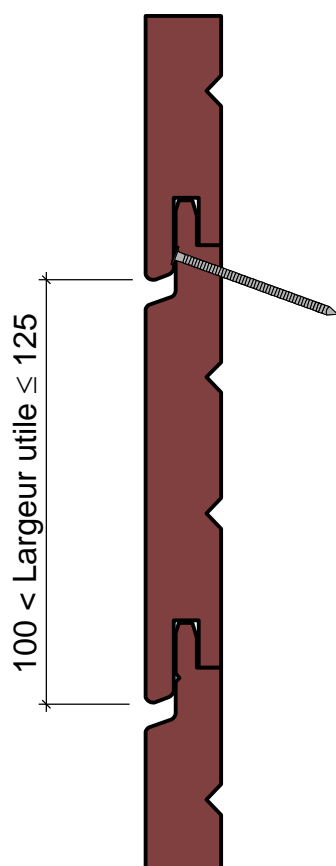

Avec Finition seulement

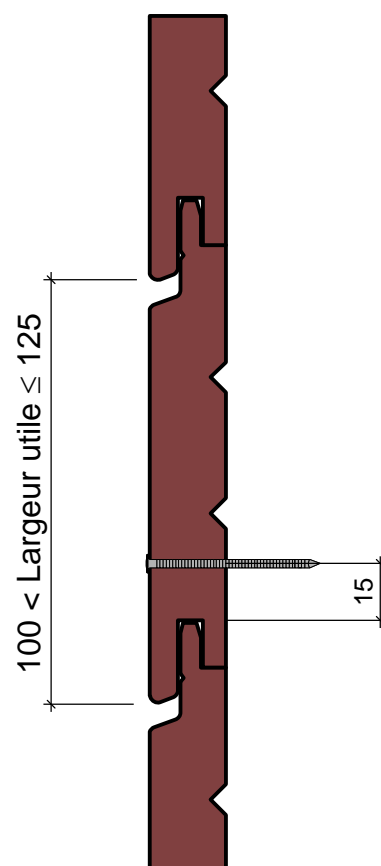

Avec ou Sans Finition

10/09/2020

BLEHZ00-06

Vues en coupe verticale

Ech 1/2

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

