


**BARDAGES EN LAMES : lames à emboîtement - pose horizontale (épaisseur 20-22 mm)**

avec exigences globales feu façade

Partie courante - Détails fixation lame largeur utile inférieure à 100 mm inclus

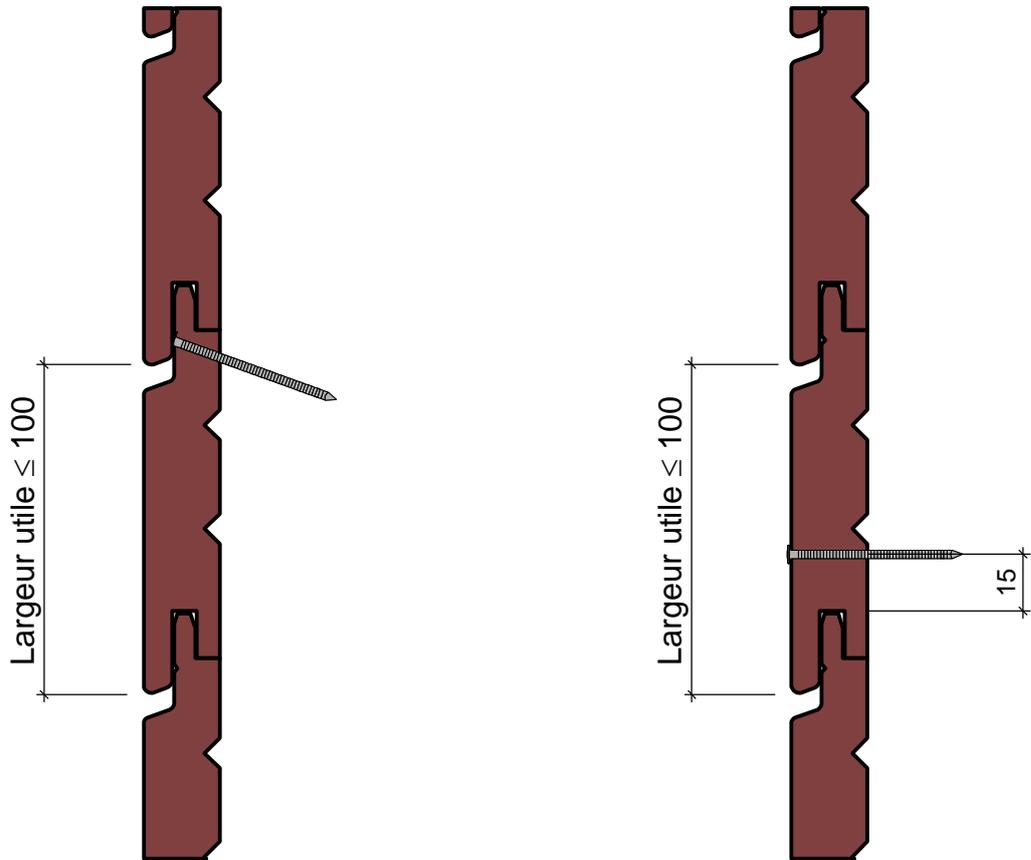

Avec ou Sans Finition

18/09/2020

BLEHZ50-07

Vues en coupe verticale

Ech 1/2

*Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.*

[www.catalogue-bois-construction.fr](http://www.catalogue-bois-construction.fr)

