

BARDAGES EN LAMES : lames à emboitement - pose verticale (épaisseur 26 mm mini)

avec exigences feu façade


Traversée de paroi - Détail sur Conduit - Compatible niveau étanchéité Ee1



Double-tasseautage bois support de bardage

Paroi support

Bardage bois en lames à emboitement en pose verticale - épaisseur 26 mm mini

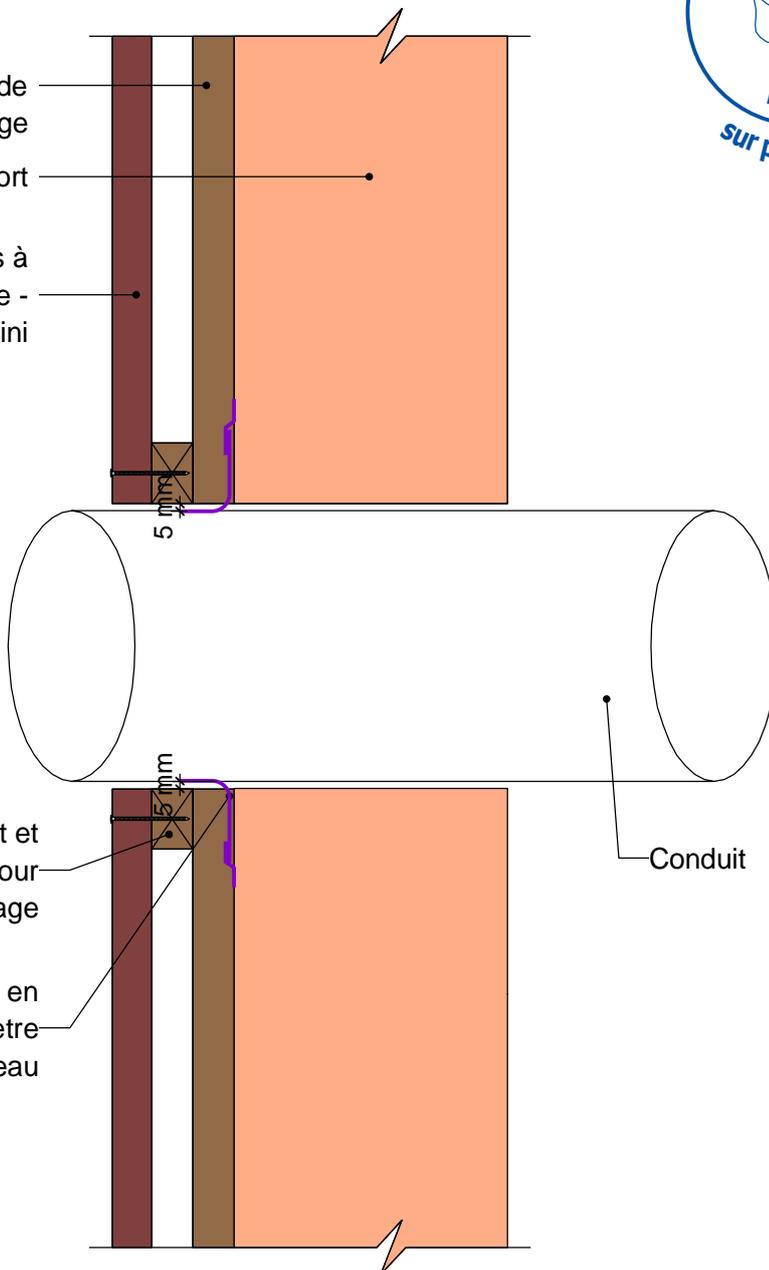

Tasseaux à prévoir de part et d'autre du percement pour fixation des lames de bardage

Manchon ou manchette élastique en caoutchouc EPDM - diamètre fonction du fourreau

Conduit

15/10/2020

BLEVT140-01

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

