BARDAGES EN LAMES : lames à emboitement - pose verticale (épaisseur 20-22 mm)

avec exigences feu façade

Partie courante - Détails fixation lame largeur utile inférieure à 100 mm inclus

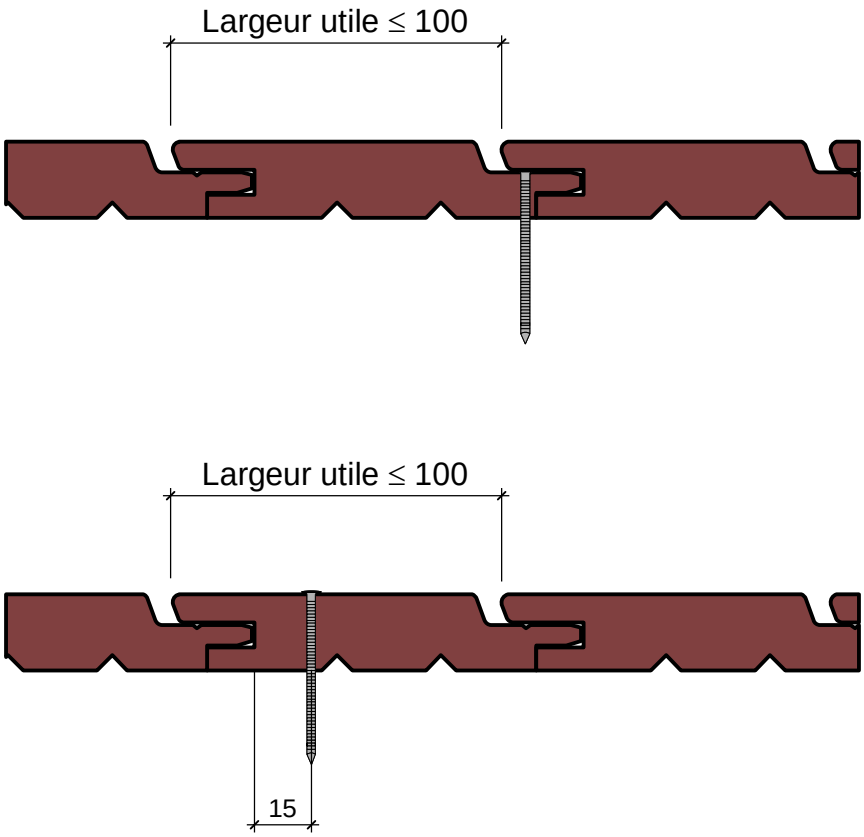

Avec ou Sans Finition

15/10/2020	BLEVT50-06	Vues en coupe horizontale	Ech 1/2

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

FCBA

Avec le soutien de FRANCE Bois Forêt INTERPROFESSION NATIONALE www.Franceboisforet.fr

avec le soutien du CODIFAB comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois