

BARDAGES EN LAMES : lames à emboîtement - pose verticale (épaisseur 20-22 mm)

avec exigences feu façade

Traversée de paroi - Détail sur Conduit "ventouse" de chaudière - Compatible niveau étanchéité Ee1




Double-tasseutage bois support de bardage

Paroi support

Bardage bois en lames à emboîtement en pose verticale - épaisseur 20-22 mm

Manchon ou manchette élastique en caoutchouc EPDM - diamètre fonction du conduit

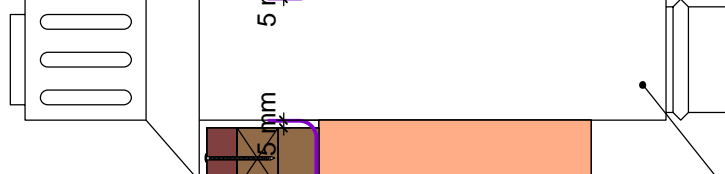

Conduit "ventouse"

Tasseaux à prévoir de part et d'autre du percement pour fixation des lames de bardage

15/10/2020

BLEVT90-02

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

