

BARDAGES EN LAMES : lames à mi-bois - pose horizontale

Épaisseur mini selon NF DTU 41.2 - hors exigences feu façade


Traversée de paroi - Détail sur Conduit - Compatible niveau étanchéité Ee1




Tasseaux bois support de bardage

Paroi support

Bardage bois en lames à recouvrement à mi-bois en pose horizontale - épaisseur 18 mm mini

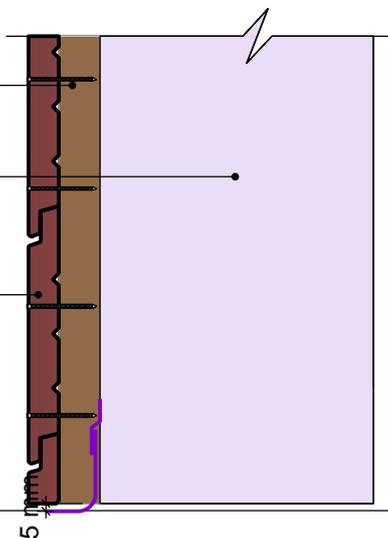


5 mm



Conduit
(pente selon paroi support)

Manchon ou manchette élastique en caoutchouc EPDM - diamètre fonction du fourreau

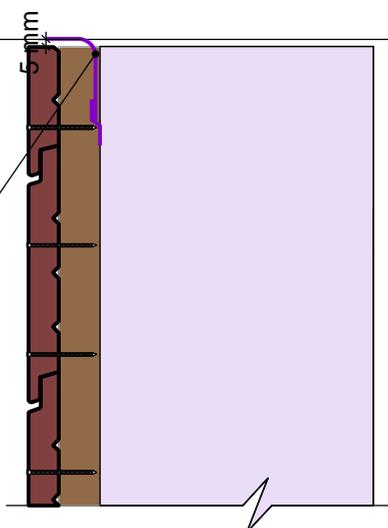

5 mm

19/11/2020

BMBHZ40-01

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

