
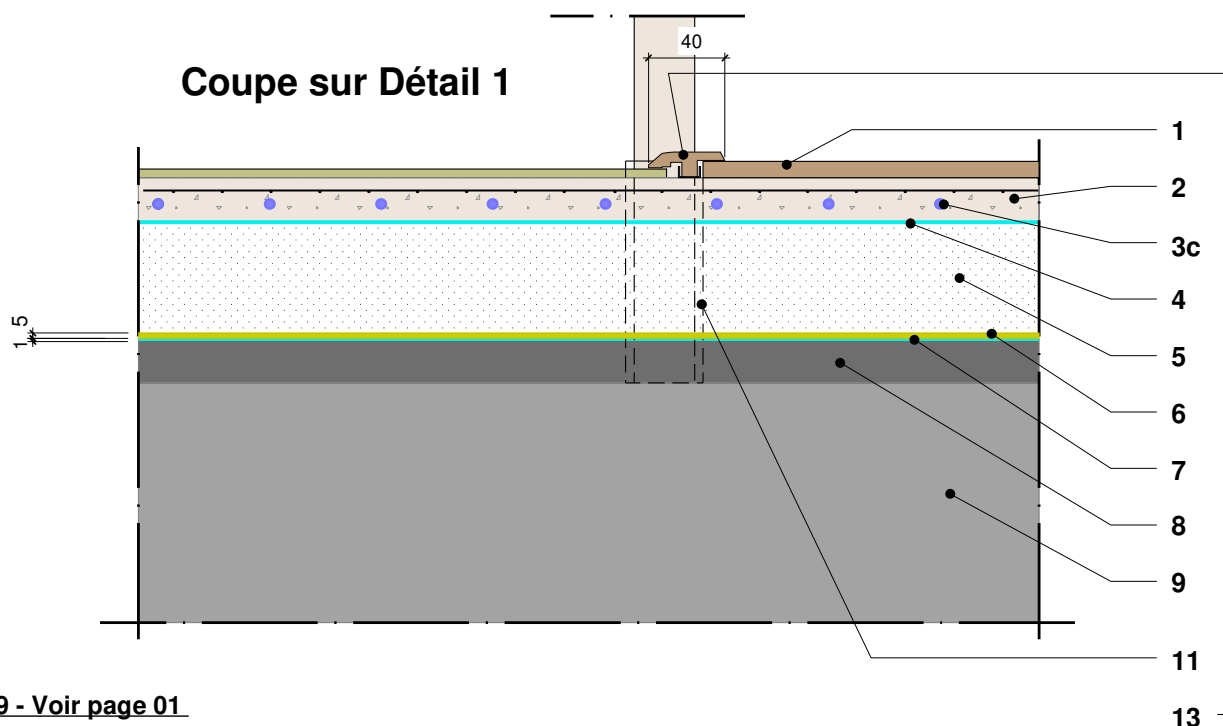


PARQUET EN POSE COLLEE

Support sol chauffant rafraîchissant hydraulique - chape flottante et Scam

Liaison entre deux revêtements

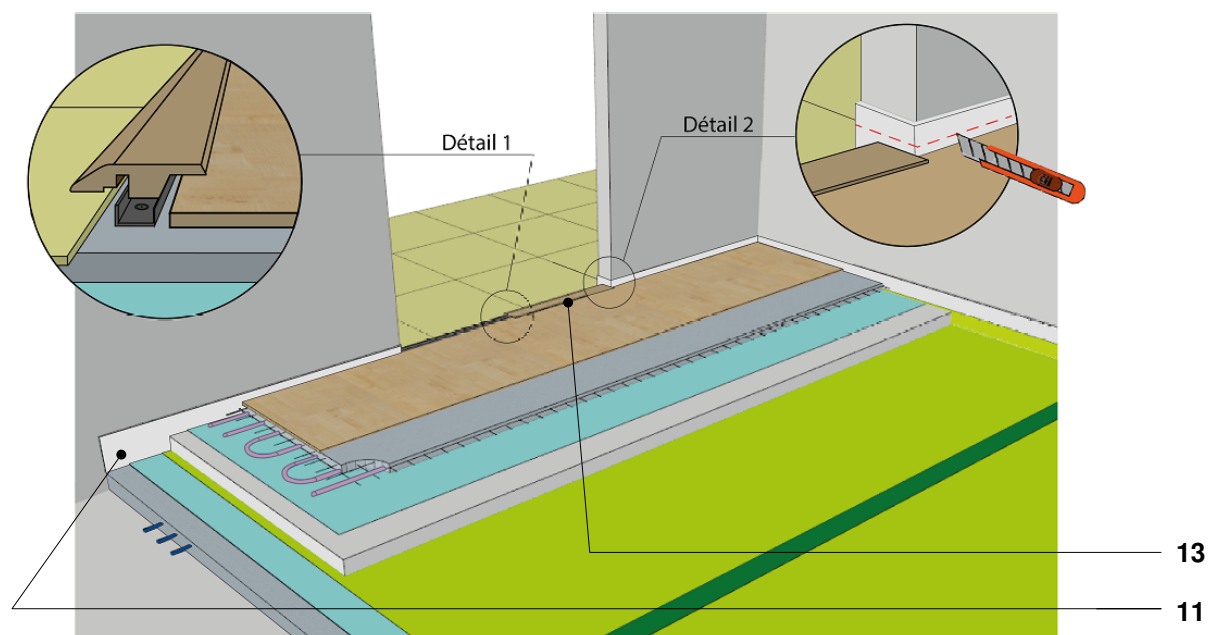

1 à 9 - Voir page 01

11 - Bande périphérique : matériau résilient conforme au NF DTU 26.2

13 - Profilé de liaison entre deux revêtements et passage de porte dans un même logement adapté aux épaisseurs des revêtements de sol. Le profilé de liaison doit permettre les jeux de dilatation et il doit permettre un recouvrement minimal de 8 mm en tout point de chaque revêtement mis en oeuvre.

06/10/2020

PC1-chrhy-04

Vue en coupe verticale et axonométrie

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

