


PARQUET EN POSE FLOTTANTE

Support chape flottante avec Scam

Partie courante

Disposition Anglaise Coupe de Pierre

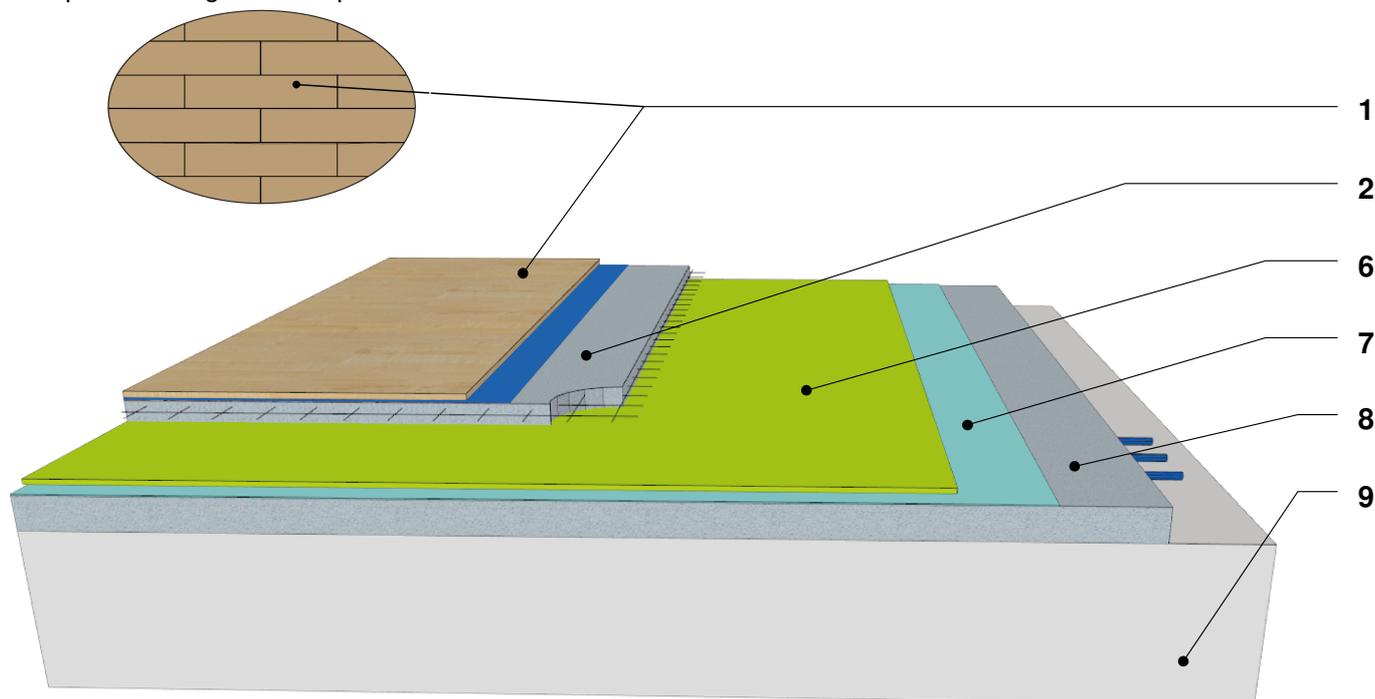

DEFINITION DES COMPOSANTS DU PARQUET EN POSE FLOTTANTE CONFORMES AU CGM DU NF DTU 51.11 ET NOTAMMENT AUX CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS

1- Revêtement Parquet et sous-couche conformes au NF DTU 51-11 partie CGM

2 - Chape ou Dalle : conforme au NF DTU 26-2

6 - Sous couche acoustique mince (Scam) : conforme au NF DTU 52.10

7 - Barrière anticapillaire : film polyéthylène de 200 µm d'épaisseur (autres solutions voir NF DTU 51-2)
les lès doivent se recouvrir de 200 mm minimum et être rendus solidaires par application d'une bande autocollante plastifiée d'au moins 50 mm de large

8 - Chape de Ravaillage : avec intégration des canalisations éventuelles

9 - Dalle ou Dallage : conforme au NF DTU 13-3 ou au NF DTU 21

15/11/2020

PF1-cf-01-AP

Axonométrie

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

