



PARQUET EN POSE FLOTTANTE

Support sol chauffant électrique - chape flottante et Scam

Liaison entre deux revêtements

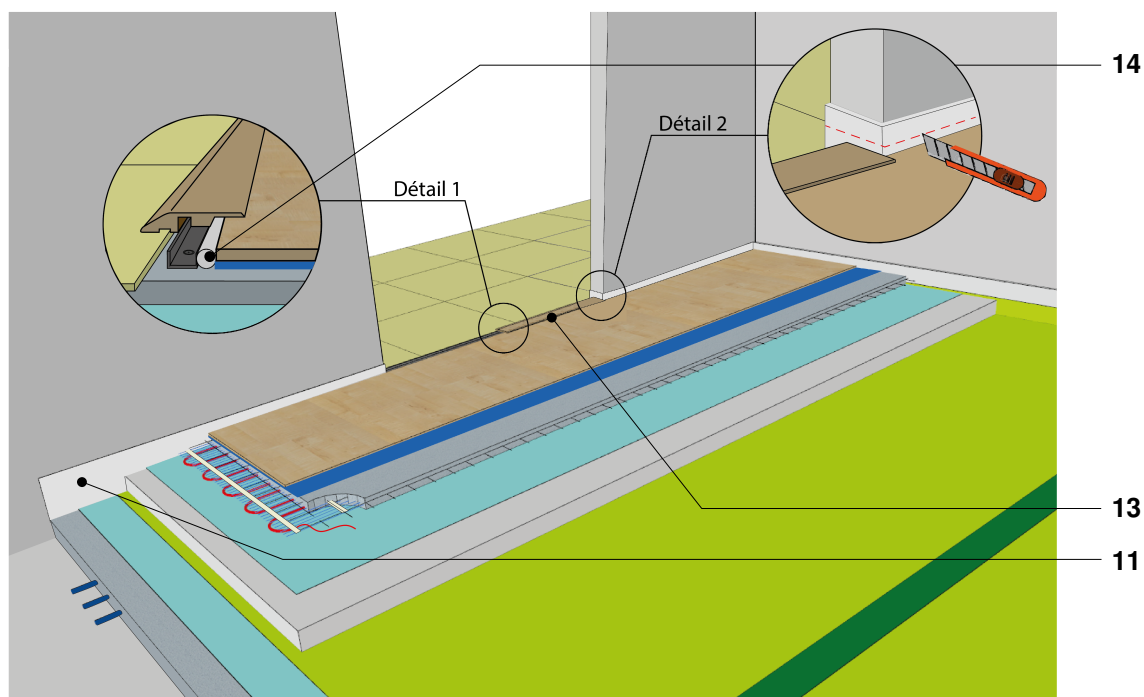

Coupe sur Détail 1

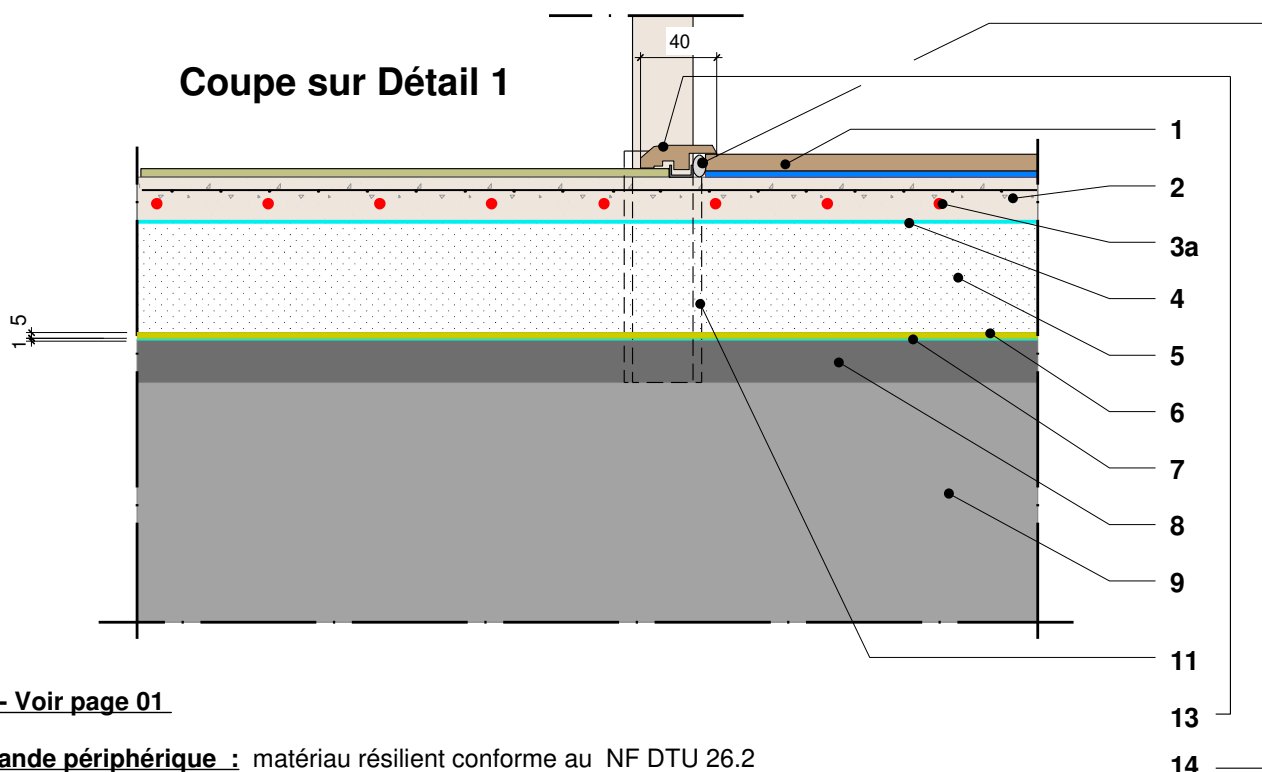

1 à 9 - Voir page 01

11 - Bande périphérique : matériau résilient conforme au NF DTU 26.2

13 - Profilé de liaison entre deux revêtements et passage de porte dans un même logement adapté aux épaisseurs des revêtements de sol. Le profilé de liaison doit permettre les jeux de dilatation et il doit permettre un recouvrement minimal de 10 mm en tout point de chaque revêtement mis en oeuvre.

14 - Fond de joint en mousse

08/11/2020

PF1-chPRE-04

Vue en coupe verticale et axonométrie

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

