


BARDAGES EN LAMES : lames à emboîtement - pose horizontale (épaisseur 26 mm mini)

avec exigences globales feu façade

Détail sur menuiserie - Compatible niveau étanchéité Ee1




Menuiserie

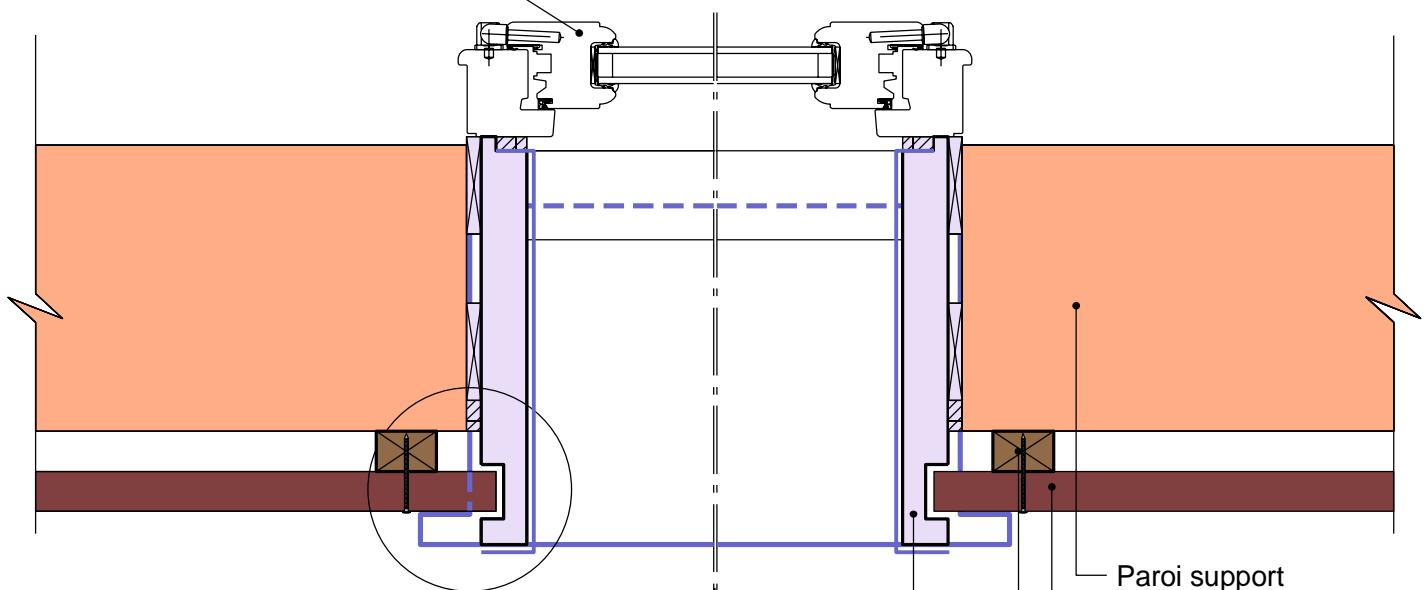

Paroi support

Bardage bois en lames à emboîtement en pose horizontale - épaisseur 26 mm mini

Tasseaux bois support de bardage

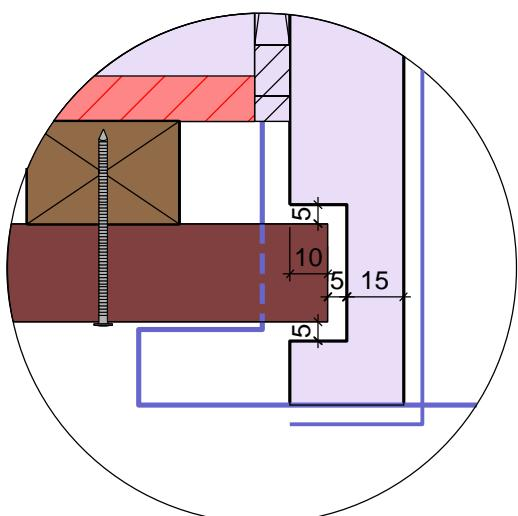

Pièce d'encadrement en matériau Euroclasse B-s3,d0 (ép 25 mm minimum + habillage acier(10/10e) avec jeu de 5 mm entre capotage et la pièce d'encadrement

24/09/2020

BLEHZ130-07

Vue en coupe horizontale

Ech 1/5

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

