

# BARDAGES EN LAMES : lames à emboitement - pose horizontale (épaisseur 26 mm mini)

avec exigences globales feu façade


Traversée de paroi - Détail sur Conduit - Compatible niveau étanchéité Ee1



Tasseaux bois support  
de bardage

Paroi support

Bardage bois en lames à  
emboitement en pose horizontale -  
épaisseur 26 mm mini

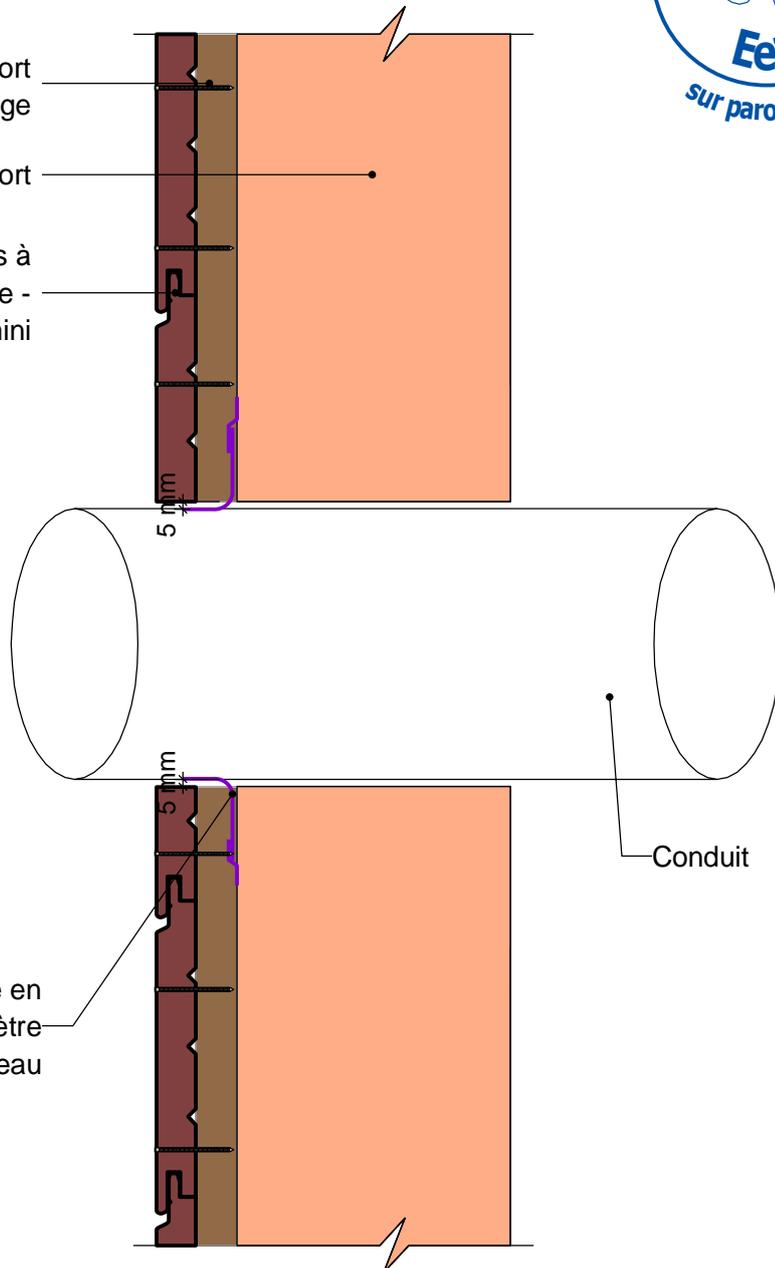

Manchon ou manchette élastique en  
caoutchouc EPDM - diamètre  
fonction du fourreau

Conduit

24/09/2020

BLEHZ140-01

Vue en coupe verticale

Ech 1/5

*Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.*

[www.catalogue-bois-construction.fr](http://www.catalogue-bois-construction.fr)

