BARDAGES EN LAMES : lames à emboitement - pose verticale (épaisseur 20-22 mm)

avec exigences feu façade

Partie courante - détails conceptions drainantes et moyennes

CONCEPTION DRAINANTE

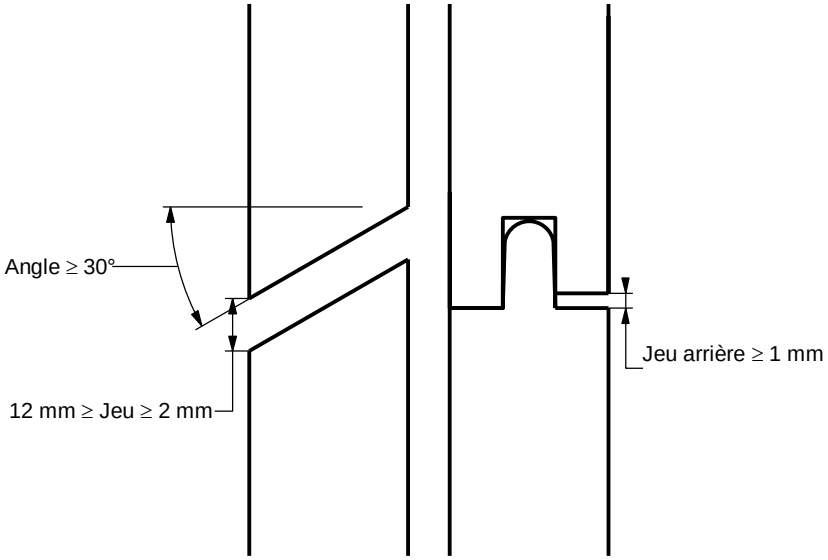

Coupe verticale

Avec rainures en bout de lames

CONCEPTION MOYENNE

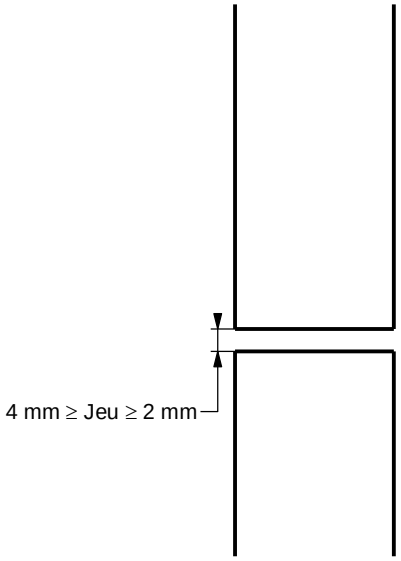

Coupe verticale

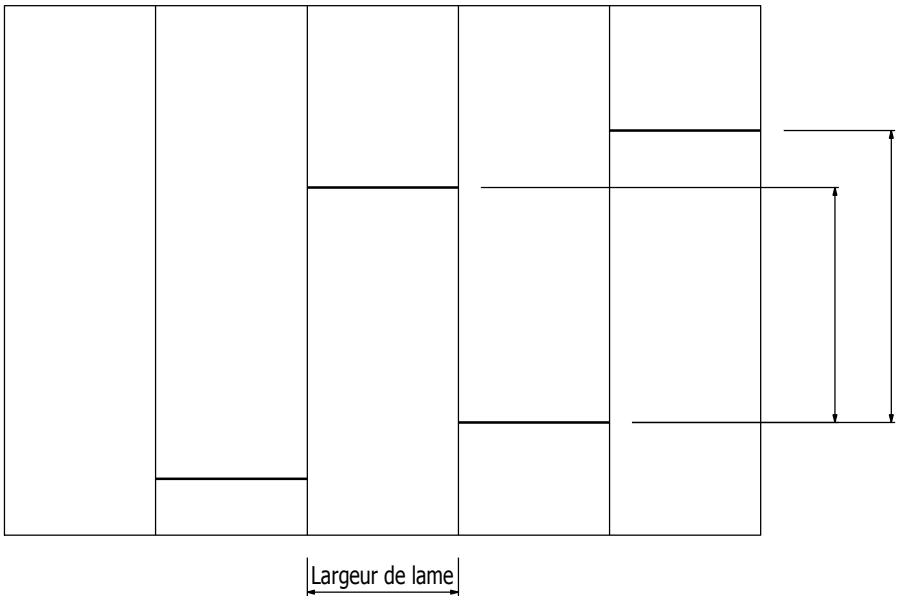

La distance entre deux raccordements en bouts de lames adjacents est au moins égale à la largeur de lame

Vue de face

Nota : Les solutions piégeantes des détails de conception mentionnées dans le NF DTU 41.2 n'ont pas été introduites dans les détails du présent site

19/11/2020	BLEVT50-03	Vues en coupe verticale et vue de face	Ech 1/2

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

FCBA

Avec le soutien de FRANCE BOIS FORÊT INTERPROFESSION NATIONALE www.franceboisforet.fr

avec le soutien du CODIFAB comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois