
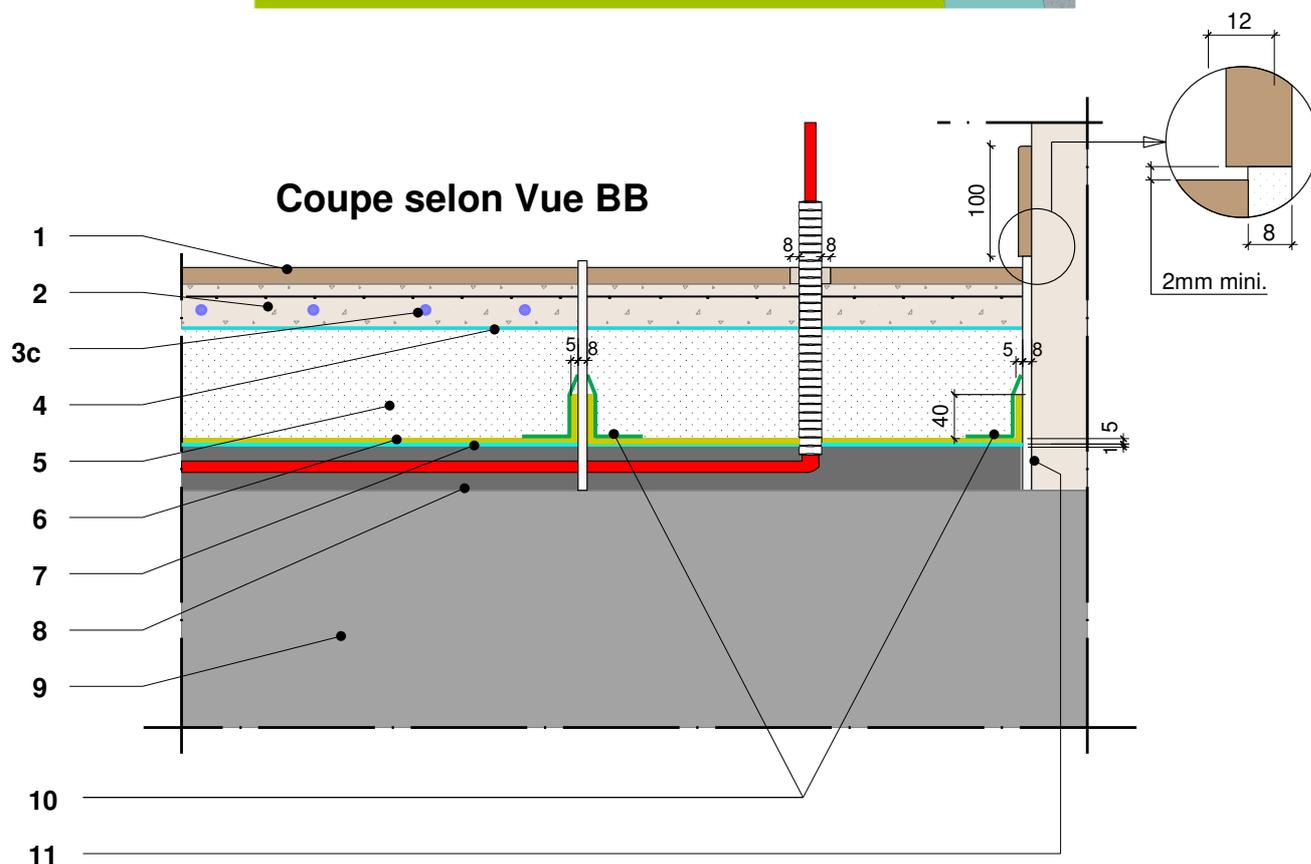


PARQUET EN POSE COLLEE

Support sol chauffant rafraîchissant hydraulique - chape flottante et Scam

Traitement des traversées de plancher

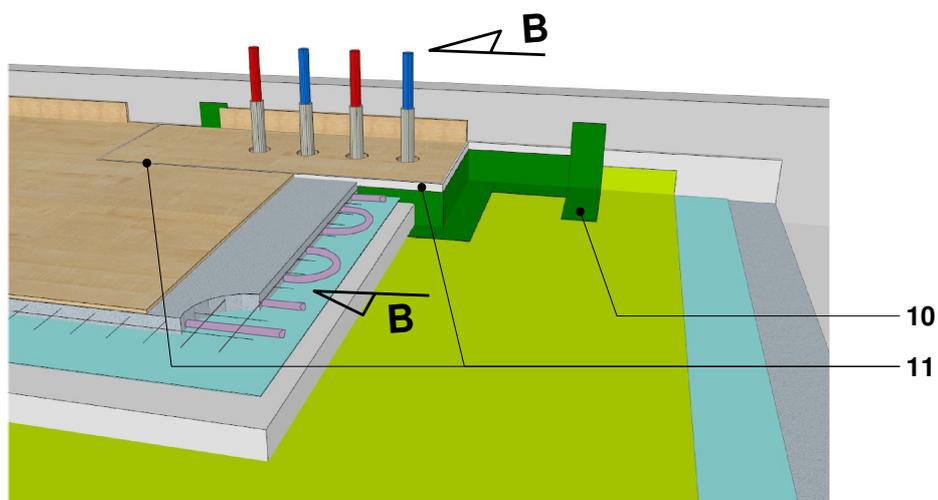

1 à 9 - Voir page 01

10 - Bande autocollante : plastifiée d'au moins 50 mm de large

11 - Bande périphérique : matériau résilient conforme au NF DTU 26.2

06/10/2020

PC1-chrhy-03

Vue en coupe verticale et axonométrie

Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur non obsolescence.

www.catalogue-bois-construction.fr

